

ГОСТ 2.744—68

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ
ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ

УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОЗАПАЛЬНЫЕ

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

Единая система конструкторской документации

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ

Устройства электрозапальные

ГОСТ
2.744—68

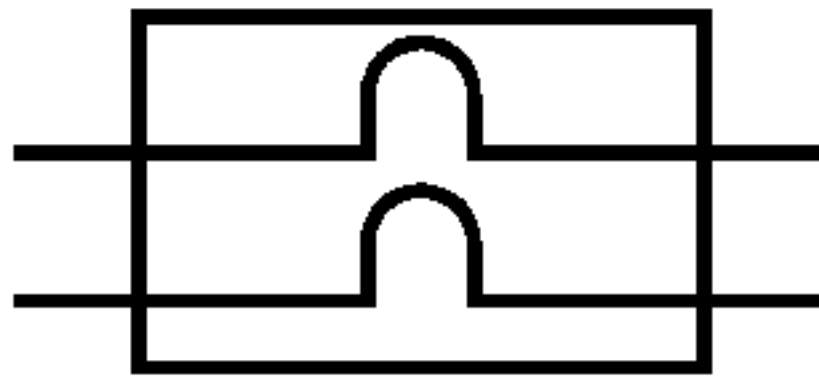
Unified system of design documentation. Graphic identifications in schemes.
Electrical ignition devices

МКС 01.080.40
43.060.50

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР в декабре 1967 г.
Дата введения установлена

01.01.71

Обозначения электрозапальных устройств приведены в таблице.

Наименование	Обозначение
1. Свеча зажигания искровая	
2. Свеча зажигания эрозионная	
3. Электрозапал (пиропатрон): а) с одной спиралью	
б) с двумя спиральями	
Примечание. Направление выводов и взаимное расположение нагревателей не устанавливается и может быть, например, выполнено следующим образом	

Редактор *Л.В. Коретникова*
Технический редактор *О.Н. Власова*
Корректор *Н.Л. Шнайдер*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Подписано в печать 24.07.2003. Усл.печл. 0,47. Уч.-издл. 0,20.
Тираж 65 экз. С 11457. Зак. 215.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
[http: //www.standards.ru](http://www.standards.ru) e-mail: info@standards.ru
Набрано и отпечатано в ИПК Издательство стандартов