

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата							
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ТС-682.00.000-										Примечание
					-	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
A3		4	ТС-681.00.001 - 07	Упор					2						
			- 08	Упор						2					
			- 09	Упор							2				
			- 10	Упор								2			
			- 11	Упор									2		
			- 12	Упор										2	
A4		5	ТС-676.00.002	Ушко	4	4									
			- 01	Ушко			4								
			- 02	Ушко				4	4						
			- 03	Ушко						4	4				
			- 04	Ушко								4	4	4	
A3		6	ТС-676.00.003	Тяга гладкая	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
A4		7	ТС-676.00.004	Проушина	2	2									
			- 01	Проушина			2								
			- 02	Проушина				2	2						
			- 03	Проушина						2	2				
			- 04	Проушина								2	2	2	

Имя, Фамилия, И.О. Подп. Дата
 Кол. Исполн.

ТС-682.00.000

Лист 3

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата							
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ТС-682.00.000-										Примечание
					10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Документация											
A3			ТС-682.00.000 СБ	Сборочный чертеж	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				Сборочные единицы											
A4		1	ТС-681.01.000 - 13	Хомут вертикальных трубопроводов	1										
			- 14	Хомут вертикальных трубопроводов		1									
			- 16	Хомут вертикальных трубопроводов			1								
			- 03	Хомут вертикальных трубопроводов				1							
			- 04	Хомут вертикальных трубопроводов					1						
			- 05	Хомут вертикальных трубопроводов						1					
				Хомут вертикальных трубопроводов							1				

Имя, Фамилия, И.О. Подп. Дата
 Кол. Исполн.

ТС-682.00.000

Лист 4

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата								
Формат	Знак	Подп.	Дата	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ТС-682.00.000-										Примечание
						20	21	22	23	24	25					
					<u>Документация</u>											
A3				ТС-682.00.000 СБ	Сборочный чертеж	×	×	×	×	×	×					
					<u>Сборочные единицы</u>											
A4	1			ТС-681.01.000 - 10	Хомут вертикальных трубопроводов	1										
				- 11	Хомут вертикальных трубопроводов		1									
				- 12	Хомут вертикальных трубопроводов			1								
				- 13	Хомут вертикальных трубопроводов				1							
				- 14	Хомут вертикальных трубопроводов					1						
				- 15	Хомут вертикальных трубопроводов						1					

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-682.00.000

Лист 7

Формат А4

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата								
Формат	Знак	Подп.	Дата	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ТС-682.00.000-										Примечание
						20	21	22	23	24	25					
A4	2			ТС-677.01.000 - 10	Серьга с тягой	2	2	2								
				- 11	Серьга с тягой				2	2	2					
					<u>Детали</u>											
A3	4			ТС-681.00.001 - 10	Упор	2										
				- 11	Упор		2									
				- 12	Упор			2								
				- 13	Упор				2							
				- 14	Упор					2						
				- 15	Упор						2					
A4	5			ТС-676.00.002 - 04	Ушко	6	6	6								
				- 05	Ушко				6	6	6					
A3	6			ТС-676.00.003	Тяга гладкая	2	2	2	2	2	2					
A4	7			ТС-676.00.004 - 04	Прочушина	2	2	2								
				- 05	Прочушина				2	2	2					

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


ТС-682.00.000

Лист 8

Формат А4

Puc. 1

ГОСТ 5264-80-ТЗ-ΔК*

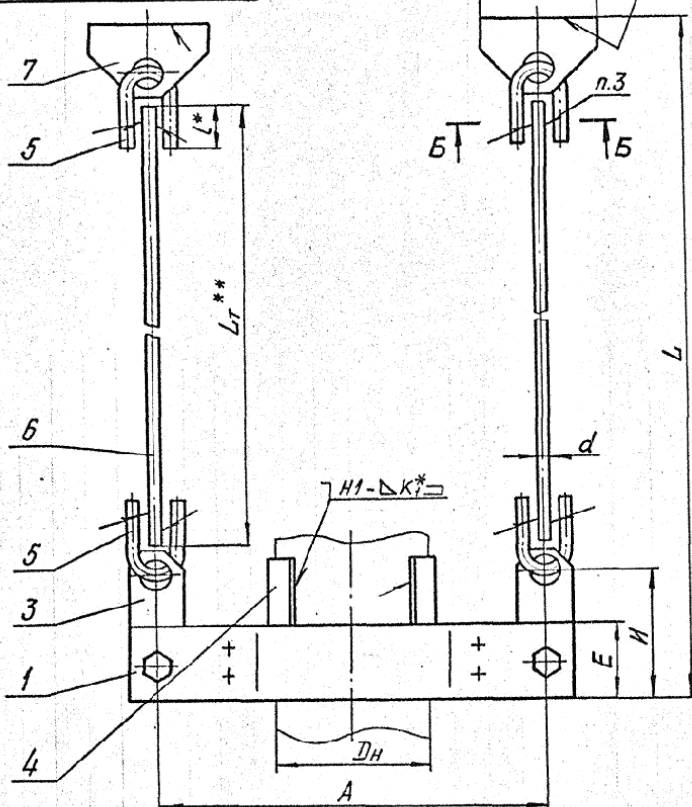

Техническая характеристика

Подвески жесткие предназначены для трубопроводов тепловых сетей с параметрами среды $P_y \leq 4,0 \text{ МПа}$ и температурой $t \leq 440^\circ \text{C}$.

Подвески применяют для объектов строящихся в районах с температурой наружного воздуха не ниже минус 30°С.

Технические требования

1. Размеры для справок, кроме отнесенных *.
 2. $\pm \frac{1T}{2}$.
 3. Сварка ручная дуговая или в среде углекислого газа. При РДС применять электрод Э42 по ГОСТ 9467-75; при сварке в среде углекислого газа - проволока Св-08ГС или Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70.
 4. ** Длина гладкой тяги L_T выбирается при проектировании и указывается при заказе подвески из ряда черт. ТС-676.00.003.
 5. Масса подвесок на листе 2 дана без учета массы гладкой тяги (поз. 6).
- Масса подвесок определяется, как сумма массы подвески, приведенной на листе 2 и массы гладкой тяги.


[illegible]

Кол. Иванова

Excerpt A3

90 000'00'289-31

Рис. 2

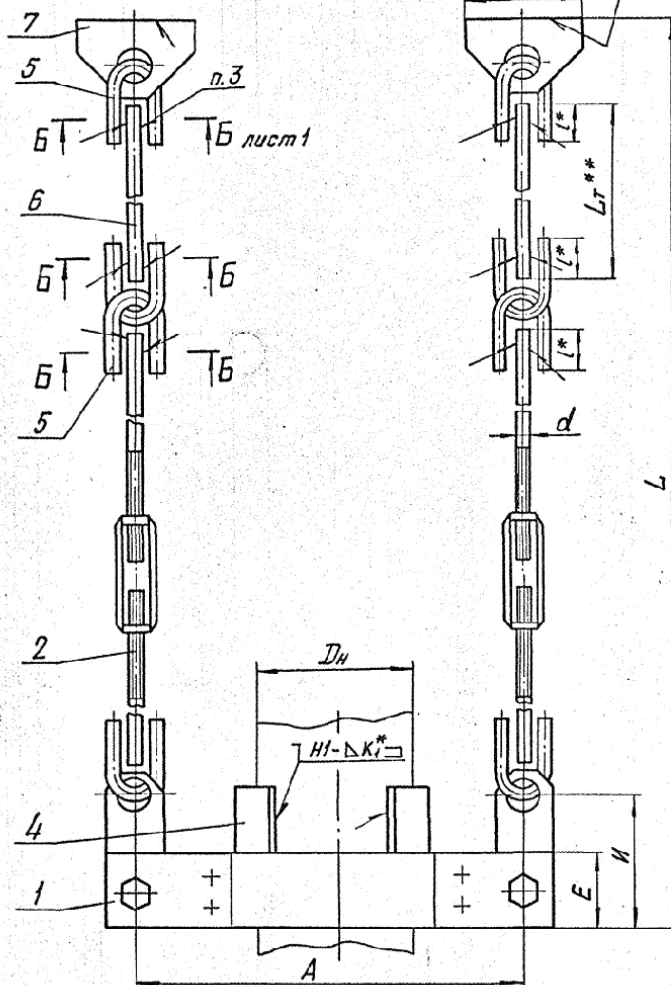

ГОСТ 5264-80-ТЗ-ΔК*

Размеры в мм

Обозначение	Рис.	Дн	Допускаемая нагрузка кН (кгс)	A	d	E	B	L	L*	b*	И	к*	к
ТС-682.00.000		57	2,0(200)	340	8	60		L _T +105		6	115		2,3
-01		76		420			50		28	8	125	8	2,7
-02		89	3,0(300)	500	10	70		L _T +210					
-03		108	6,0(600)		12	80	100	L _T +315	35	10	210		4,4
-04		133		550									4,6
-05		159	12,0(1200)	660	16	100		L _T +345	45	12	225		12,4
-06		219	19,0(1900)			120		L _T +360			240		14,3
-07	1	273	38,0(3800)	760			150					12	19,9
-08		325			20	160		L _T +425	50	14	300		25,4
-09		377	42,0(4200)	860									31,2
-10		426		960									48,6
-11		530	60,0(6000)	1060	24	200	200	L _T +505	60	16	330	14	52,6
-12		630		1200									65,0
-13		57	2,0(200)	340		60							3,9
-14		76		420	10		50	L _T +765	28	8			4,2
-15		89	3,0(300)	500		70				125	8		4,3
-16		108	6,0(600)		12	80	100	L _T +1055	35	10	210		7,4
-17		133		550									7,6
-18		159	12,0(1200)	660	16	100		L _T +1100	45	12	225		18,0
-19		219	19,0(1900)			120		L _T +1115			240		19,9
-20	2	273	38,0(3800)	760			150					12	35,5
-21		325			20	160		L _T +1180	50	14	300		41,0
-22		377	42,0(4200)	860									46,8
-23		426		960									73,0
-24		530	60,0(6000)	1060	24	200	200	L _T +1275	60	16	330	14	77,0
-25		630		1200									85,2

*** См. пункт 5

Изм.	Лист	Исх.	Лист	Исх.	Лист

ТС-682.00.000 СБ

Лист
2

Коп. Иванова

Формат А3